


SKスリットスピーダー

~Speeder~


スリット部から雨水をいち早く集水することができ、可変施工・R施工などあらゆる状況に対応できる多機能型側溝です。そしてバリアフリー、ユニバーサルデザイン、多機能型へと時代の変化・ニーズにスピーディーに対応できます。

ラインナップ


スタンダードタイプSG型

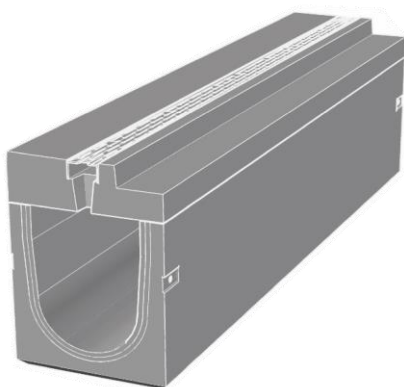

乗入れタイプVG型

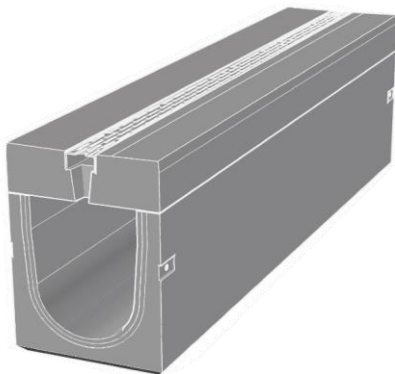


アングルタイプRG型

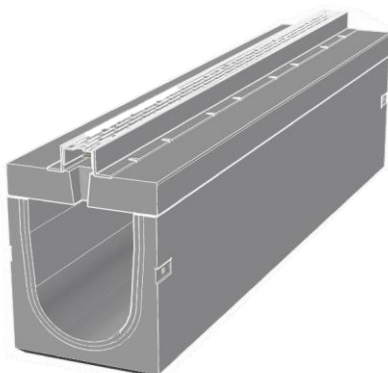


可変施工

底板にコンクリートを打設することによりフラットや逆勾配に対応できます。

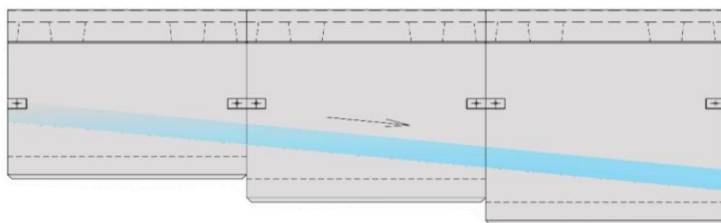

R施工


当社開発のパンチングメタルグレーチング（オリジナルリッド）はR箇所においても隙間なく連結することが可能です。



落ち蓋・上蓋施工（上部蓋）


各タイプの上部を蓋として既設側溝や現場打ち側溝に設置することが可能です。

劣化した落ち蓋式U字側溝の蓋のガタつきによる騒音の解消が出来ます。

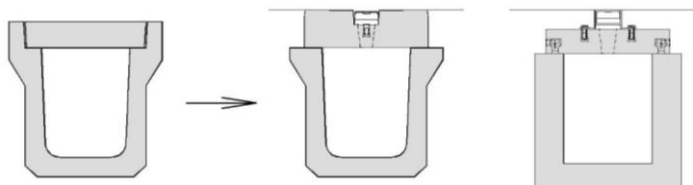


規格寸法

《SG型》

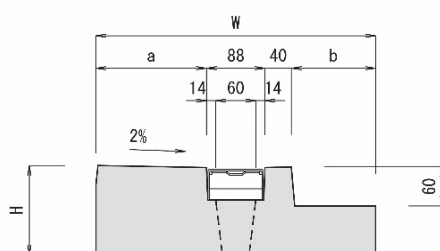


規格	W	H	a	b	参考重量 (kg/2m)
300×	420	138	166	126	205
400×	540	160	226	186	315

《VG型》

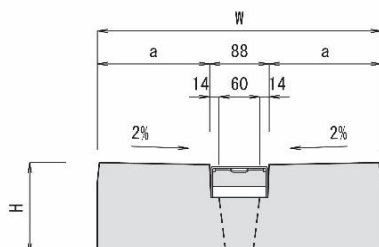


規格	W	H	a	-	参考重量 (kg/2m)
300×	420	138	166		240
400×	540	160	226		370

《RG型》

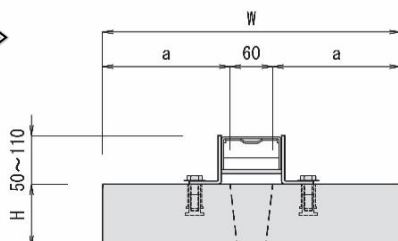

規格	W	H	a	-	参考重量 (kg/2m)
300×	420	90	180		170
400×	540	100	240		245

《共通下部》

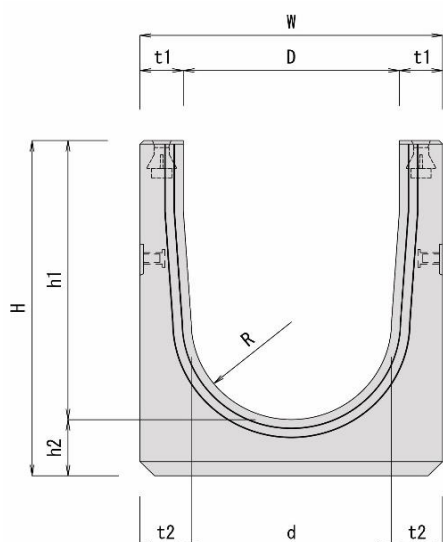

規格	W	H	t1	t2	h1	h2	d	R	参考重量 (kg/2m)
300×	420	138	60	71	298	80	278	139	385
400×	540	160	70	81	398	95	378	189	600
500×	660	182	80	91	498	105	478	239	815
600×	780	204	90	101	598	115	578	289	1030
700×	900	226	100	111	698	125	678	339	1245
800×	1020	248	110	121	798	135	778	389	1460
900×	1140	270	120	131	898	145	878	439	1675
1000×	1260	292	130	141	998	155	978	489	1890
1100×	1380	314	140	151	1098	165	1078	539	2105
1200×	1500	336	150	161	1198	175	1178	589	2320

- ★ パンチメタルグレーチング付きとなります。格子グレーチング仕様等は別途ご相談下さい。
- ★ RG型は鋼製アングル付きとなります。
アングル高は50mm、70mm、90mm、110mmになります。これ以外の高さが必要な場合はご相談下さい。
- ★ 各タイプ排水性舗装対応も可能です。



新興工材株式会社

本社 〒983-0012 宮城県仙台市宮城野区出花1-15-3
TEL 022-258-9517 FAX 022-258-9566
福岡営業所 / TEL 092-411-1871 FAX 092-411-2629