



SKスリット側溝

トンネル専用（フィニッシャ荷重対応）

SKスリット側溝は
従来の
グレーチングタイプからの
脱皮を図り
コスト縮減をはかります。


SKスリット側溝

SKスリット側溝φ200の製品規格図

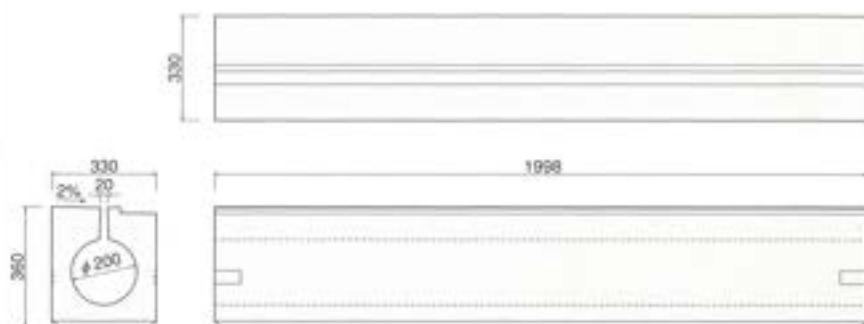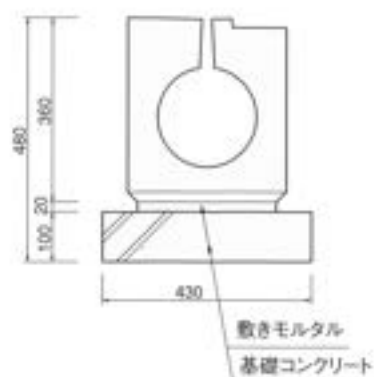


参考重量 388kg

SK製品施工参考図

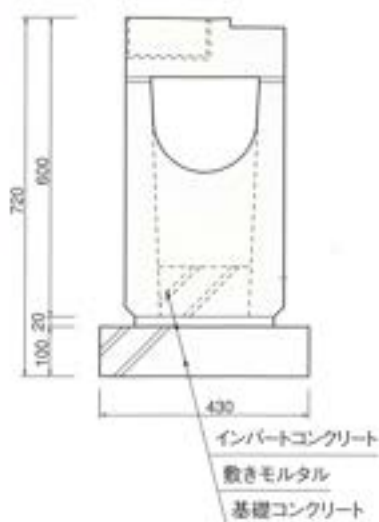

SK集水樹スリット側溝用200型の製品規格図

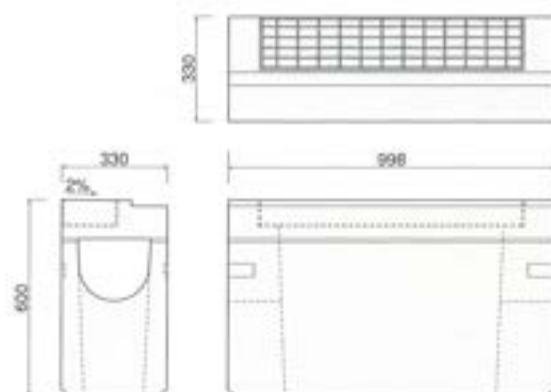

参考重量 245kg



未来の技術を創造する
新興工材株式会社

広島営業所
 〒732-0825 広島県広島市南区金屋町3-13 タミヤビル2F
 TEL082-264-6641 FAX082-264-6670